

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МОДУЛЬ КЕРУВАННЯ до кондиціонера повітря

модель: NWF-07

Будь ласка, уважно та ретельно прочитайте інструкцію користувача перед тим, як користуватися пристроєм! Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання!

Давайте почнемо!

Інструкція з експлуатації. Орієнтуйтеся на просту інструкцію, наведену нижче.

Порядок дій	Дії	Новий обліковий запис	Повторна інсталяція застосунку (зареєстрованого раніше)
Крок 1	Завантаження і встановлення застосунку	ТАК	ТАК
Крок 2	Активування застосунку	ТАК	ТАК
Крок 3	Реєстрація облікового запису	ТАК	НІ
Крок 4	Вхід в обліковий запис	ТАК	ТАК
Крок 5	Додавання пристрою для керування	ТАК	Зареєстрований пристрій залишиться в системі.

Примітка. Якщо раніше вже було зареєстровано обліковий запис і додано пристрій, після перевстановлення і входу в обліковий запис доданий пристрій залишиться в системі.

Попередження Федеральної комісії США з питань зв'язку (FCC) (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил Федеральної комісії США з питань зв'язку (FCC). Його використання дозволяється з дотриманням двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих завад, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані завади, зокрема завади, які можуть спричинити небажану роботу. Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка. Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих завад у разі встановлення обладнання в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію та, у разі монтажу з порушенням інструкції, може створювати шкідливі для радіозв'язку завади. Проте немає жодної гарантії того, що конкретна установка не генеруватиме завади під час експлуатації. Якщо обладнання створює шкідливі завади для прийому радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити, вимкнувши та знову увімкнувши його, користувачеві рекомендується спробувати усунути їх, виконавши одну або декілька з описаних нижче дій:

- Змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени.
 - Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
 - Під'єднати обладнання та приймач до розеток у різних електричних ланцюгах.
- Відстань між користувачем і пристроєм повинна бути не менше ніж 20 см.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Щоби зменшити ураження можливість ураження електричним струмом, виникнення пожеж або травмування людей, дотримуйтеся наступного:

Встановлення, обслуговування, ремонт і демонтаж WiFi- модуля мають виконувати лише кваліфіковані фахівці або технічні спеціалісти.

Зона встановлення всередині кондиціонера.

Увага! Перед встановлення виробу відключіть живлення кондиціонера

Компанія не несе відповідальності за будь-які випадки та проблеми через Інтернет, Wi-Fi Роутер або Smart - пристроями. Звертайтеся до вихідного продавця для подальшої допомоги.

Застереження

- Через особливості роботи різних мереж під час оброблення запитів можуть виникати помилки. У такій ситуації інформація на дисплеї панелі управління та у вікні додатка може відрізнятись. Це не є ознакою неправильної роботи.

Для забезпечення коректного зчитування QR-коду роздільна здатність камери смартфона має становити не менше 5 мегапікселів.

- Через відмінності різних мереж іноді може перевищуватися час очікування запиту. У такому разі необхідно заново виконати налаштування мережі.

- Для забезпечення постійного покращення роботи продукту передбачена можливість оновлення додатка без попереднього повідомлення. Фактичний процес налаштування мережі може дещо

відрізнятися від описаного в цій інструкції. Реальні умови роботи в цьому разі мають пріоритет.

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

- Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати на мінімальній відстані 20 см між смарт-комплектom та вашим тілом.

Цей прилад призначений лише для побутового використання. Не використовуйте його в комерційних цілях.

ЗМІСТ

Технічні характеристики модуля Wi-Fi та основна інформація.....	1
Завантаження і встановлення застосунку.....	2
Активування застосунку	3
Реєстрація.....	4
Вхід в обліковий запис	5
Додавання пристрою	7
Управління кондиціонером	9
Управління обліковим записом.....	23
Пошук та усунення несправностей.....	25

Технічні характеристики модуля Wi-Fi та основна інформація

1. Мінімальні характеристики смартфона:

Android версії 5.0 або вище
IOS версії 9.0 або вище


2. Основні параметри модуля Wi-Fi

Параметри	Опис
Частота мережі	2,400–2,500 ГГц
Стандарти WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (канали 1-14)
Підтримуваний стек протоколів	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Підтримувані протоколи безпеки	WEP/WPA/WPA2/AES128
Підтримувані типи мережі	STA/AP/STA+AP


3. Зовнішній вигляд і розташування Wi-Fi модуля у внутрішньому блоці

Wi-Fi модуль (типу 1 або типу 2, як показано на рисунку нижче) встановлений у внутрішньому блоці поруч з електричною коробкою. Якщо модуль не підключений, під'єднайте його до електричної плати керування відповідно до схеми з'єднань.

Wi-Fi модуль типу 1: кубічна коробка

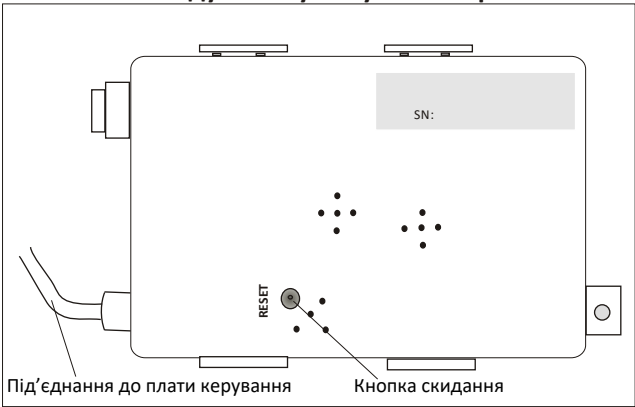

Wi-Fi модуль типу 2: плоска коробка

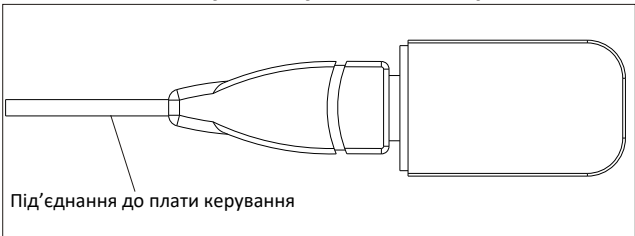

Завантаження і встановлення застосунку



SmartLife-SmartHome

Для смартфонів з ОС Android

Спосіб 1. Відскануйте QR-код сканером браузера, завантажте і встановіть застосунок.

Спосіб 2. Відкрийте у смартфоні Google Play Store і знайдіть застосунок SmartLife-SmartHome. Завантажте і встановіть його.



Для смартфонів з ОС IOS

Спосіб 1. Відскануйте QR-код і дотримуйтесь інструкцій, щоб перейти до платформи App Store, завантажити та встановити застосунок.

Спосіб 2. Відкрийте платформу App Store від компанії Apple на своєму смартфоні, знайдіть «SmartLife-SmartHome», завантажте та встановіть застосунок.



Сервіси пристрою. Пристрій підтримує перелічені нижче сервіси, які використовуються для його ініціалізації та нормального функціонування.

Сервіс TCP: використовується для налаштування мережі AP (точки доступу) і зв'язку в локальній мережі (LAN).

Сервіс UDP: використовується для передавання інформації між застосунком і пристроєм, що дозволяє пристрою виявляти застосунок.

Сервіс BLE / сервіс GATT: використовується для налаштування мережі.

Мережевий інтерфейс: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2



Примітка.

Під час встановлення цього застосунку надайте йому дозвіл на доступ до сховища/місцезнаходження/камери, інакше під час його роботи будуть виникати деякі проблеми.

Активування застосунку

Під час першого запуску застосунку його потрібно буде активувати.


1. Запустіть застосунок «SmartLife-SmartHome» на своєму смартфоні.



SmartLife-SmartHome

2. Спосіб 1. Натисніть кнопку Scan (Сканувати) і відскануйте QR-код Activate (Активувати) праворуч.


Спосіб 2. Натисніть на напис «or Enter Activation Code» («або введіть код активації») у нижній частині екрана, введіть код активації та натисніть кнопку CONFIRM (Підтвердити).

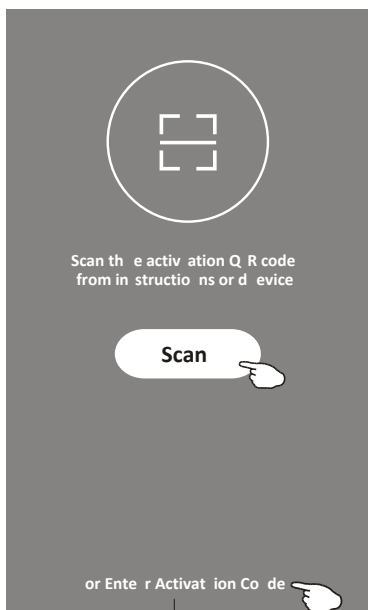

QR-код Activate (Активувати) і код активації




Примітка. Не загубіть QR-код і код активації: без них неможливо буде активувати застосунок і користуватися ним.



Реєстрація

1. Якщо у вас немає облікового запису, натисніть кнопку «Sign up» (Зареєструватися).

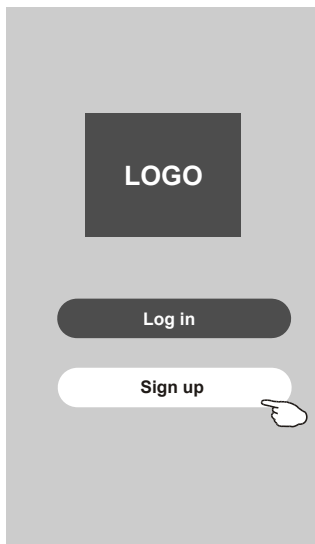

2. Натисніть на стрілку «>» і виберіть країну.
3. Введіть адресу електронної пошти.
4. Натисніть кнопку «Get verification code» (Отримати код верифікації).

Знайдіть і виберіть країну: для цього скористайтесь рядком пошуку або прокрутіть екран вгору/вниз.

A screenshot of a registration form titled "Resister". It has a back arrow at the top left. Below the title are two input fields: "Country" with a right-pointing chevron and "Mobile Number/Email". Below these fields is a checkbox labeled "I Agree Privacy Policy and User Agreement". At the bottom is a dark button labeled "Get verification code". A hand icon is pointing at the button.

введіть тут адресу електронної пошти

A screenshot of a "Country Chooed" screen. It has a back arrow at the top left. Below the title is a search bar. Below the search bar is a list of countries starting with "A": Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, and Australia. A hand icon is pointing at "Algeria". On the right side of the list is a vertical scrollbar with letters A through Z.

Реєстрація

- Введіть код верифікації, отриманий електронною поштою.
- Встановіть пароль завдовжки від 6 до 20 символів, який має містити букви й цифри.
- Натисніть «Done» (Готово).

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****.Resend(55s)

<

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Вхід в обліковий запис

- Натисніть «Log in» (Вхід).
- Введіть ім'я зареєстрованого облікового запису та пароль.
- Натисніть і уважно прочитайте «Privacy Policy» (Політику конфіденційності) та «User Agreement» (Угоду користувача), а потім виберіть «I Agree» (Я погоджуюсь).

LOGO

Log in

Sign up

<

Login

Country >

Please enter the account *****

Password *****

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Log in

[Forgot password](#)


введіть тут свій обліковий запис (електронну адресу)

введіть пароль

Вхід в обліковий запис

Якщо ви забули пароль або хочете змінити його, виконайте такі дії:

1. Натисніть поле «Forgot password» (Забули пароль?).
2. Введіть свій логін (адресу електронної пошти) і натисніть кнопку «Get verification code» (Отримати код верифікації).
3. Введіть код верифікації, отриманий електронною поштою.
4. Встановіть новий пароль і натисніть кнопку Done (Готово).

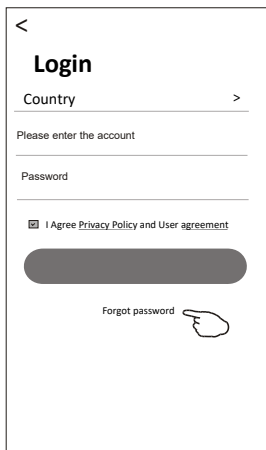

Screen 1: Login

<

Login


Country >

Please enter the account

Password

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Forgot password

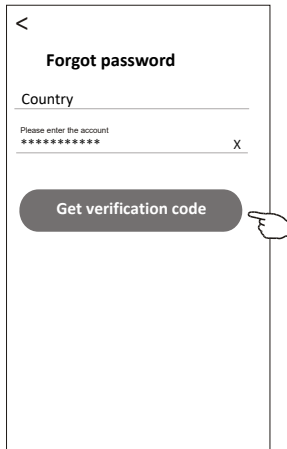

Screen 2: Forgot password


<

Forgot password

Country

Please enter the account
***** X

Get verification code



Screen 3: Enter verification code


<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****Resend(52s)

didn't get a code?



Screen 4: Set Password

<

Set Password

Password
***** X

Done

Додавання пристрою




Існує 2 способи додавання пристрою.

1. Режим CF

1. Увімкніть живлення внутрішнього блока. Запустити кондиціонер не обов'язково.
2. Натисніть на значок «+» у правому верхньому кутку екрана Home (Домашній екран) або натисніть кнопку Add device (Додати пристрій) у вкладці приміщення, в якому немає пристроїв.
3. Введіть пароль мережі Wi-Fi, назва якої відповідає назві під'єданого смартфона, і натисніть кнопку Next (Далі).
4. Ви можете бачити відсоток прогресу процесу підключення, при цьому на дисплеї внутрішнього блока по черзі світлитимуться літери «PP» та «AP».

PP означає «пошук маршрутизатора»

AP означає «під'єднано до сервера»

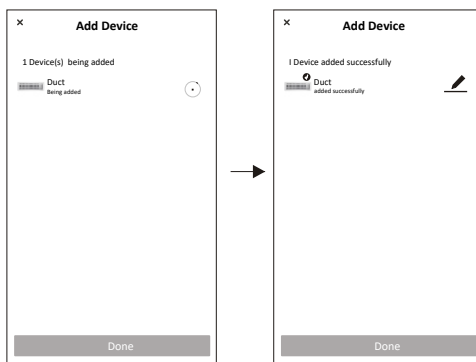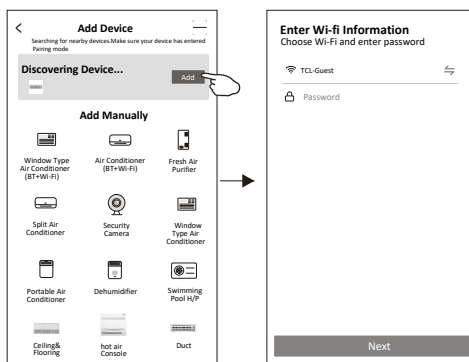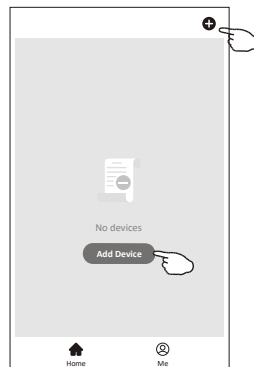

Додавання пристрою


2. Режим AP

1. Увімкніть живлення внутрішнього блока. Запускати кондиціонер не обов'язково.
2. Натисніть на значок «+» у правому верхньому кутку екрана Home (Домашній екран) або натисніть кнопку Add device (Додати пристрій) у вкладці приміщення, в якому немає пристроїв.
3. Натисніть кнопку Add Device (Додати пристрій).
4. Введіть пароль мережі Wi-Fi, назва якої відповідає назві під'єданого смартфона, і натисніть кнопку Next (Далі).
5. Натисніть на значок $\equiv$ у правому верхньому кутку екрана і виберіть опцію «AP Mode» (Режим AP), а тоді, дотримуючись вказівок на екрані, скиньте налаштування модуля Wi-Fi, встановіть галочку «Confirm the device is reset» («Підтвердити, що налаштування пристрою скинуто») і натисніть кнопку Next (Далі).
6. Уважно прочитайте інструкцію і натисніть кнопку Connect now (Під'єднатися зараз).
7. На екрані налаштувань мережі виберіть «SmartLife-****» і натисніть значок «<».
8. На екрані відображатиметься перебіг процесу з'єднання у відсотках, а на дисплеї внутрішнього блока по черзі світлитимуться літери «PP», «SA» та «AP».

PP означає «пошук маршрутизатора»


SA означає «під'єднано до маршрутизатора»

AP означає «під'єднано до сервера»

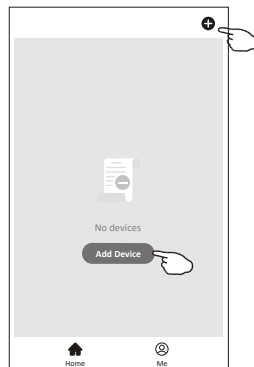


Керування кондиціонером

Після додавання пристрою автоматично відкриється екран керування пристроєм. Екран керування пристроєм з'явиться після натискання на назву пристрою на головному екрані.

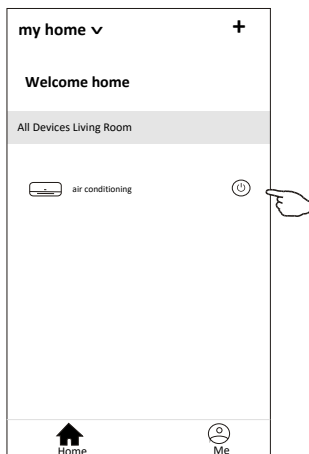


Примітка.

Існує дві різні форми управління, залежно від програмного забезпечення або прошивки модуля Wi-Fi. Уважно прочитайте посібник на основі реального інтерфейсу управління.

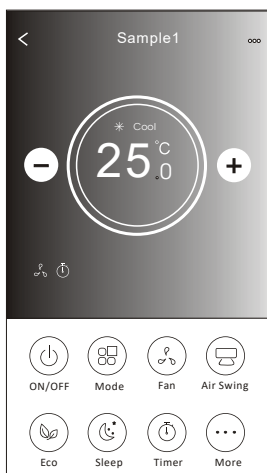

Форма управління 2



Головний інтерфейс керування

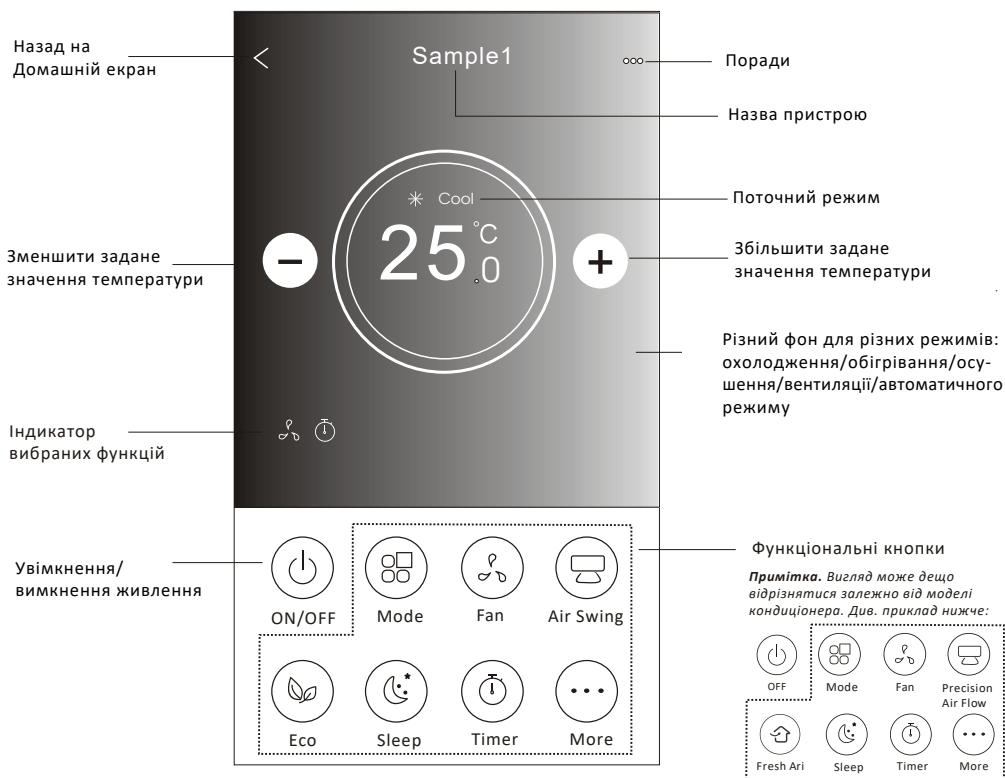

Керування кондиціонером

Форма управління 2. Налаштування режиму



1. Натисніть кнопку Mode (Режим).
2. На екрані Mode (Режим) представлено 5 режимів. Задайте режим роботи кондиціонера, натиснувши одну з кнопок.
3. Натисніть кнопку «X», щоб повернутися на головний екран керування.
4. На екрані зміниться режим і колір.

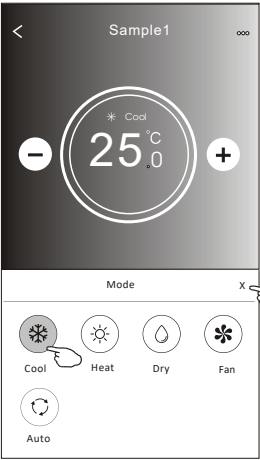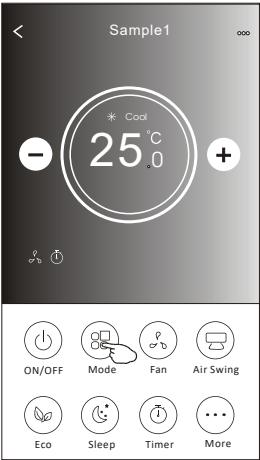

Примітка. Для більш комфортного керування, ознайомтеся з детальною інформацією про кожен режим у посібнику користувача.

Форма управління 2. Вибір швидкості вентилятора

1. Натисніть кнопку Fan speed (Швидкість вентилятора).
2. Виберіть потрібну швидкість вентилятора і доторкніться до неї.
3. Натисніть кнопку «X», щоб повернутися на головний екран керування.
4. На екрані з'явиться індикатор вибраної швидкості вентилятора.

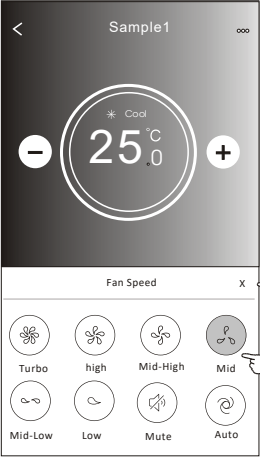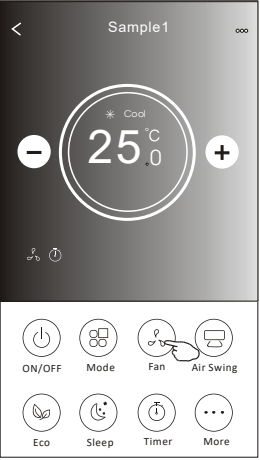


Режим	Автоматично
Охолодження	Усі швидкості
Вентиляція	Усі швидкості
Осушення	
Обігрівання	Усі швидкості
Автоматично	Усі швидкості

Примітка. Швидкість вентилятора в режимі осушення не регулюється.

Примітка. Екран Fan Speed (Швидкість вентилятора) може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера.

Див. приклад нижче:






Керування кондиціонером



Форма управління 2. Управління потоком повітря

1. Натисніть кнопку Precision Air Flow (Точний напрямок потоку повітря) або Swing Flow (Коливання жалюзі).
2. Виберіть потрібний режим потоку повітря і доторкніться до нього.
3. Натисніть кнопку «X», щоб повернутися на головний екран керування.
4. На екрані з'явиться індикатор вибраного режиму потоку повітря.

Примітка. У деяких моделях немає автоматичного вибору напрямку потоку вліво-вправо, і якщо цю функцію активувати, то пролунає звуковий сигнал, але жодних дій не буде виконано.

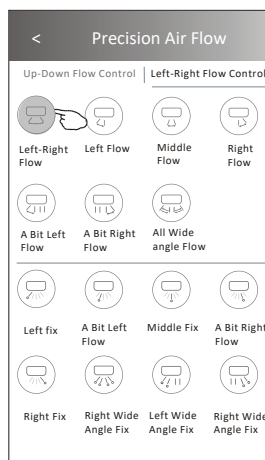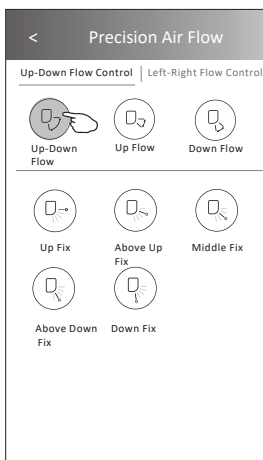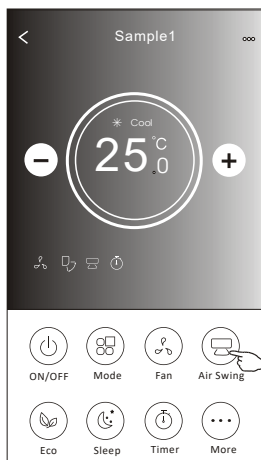



Примітка. Вигляд головного екрана керування та екрана Air Flow (Потік повітря) може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Див. приклад нижче:

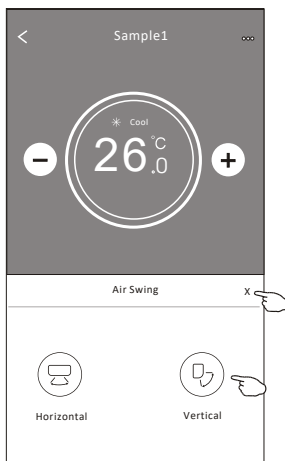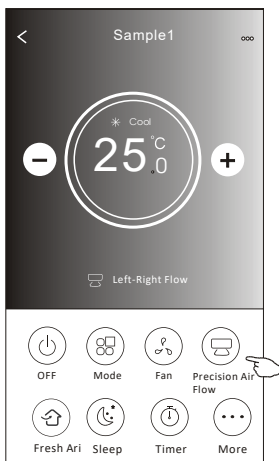

Керування кондиціонером

Форма управління 2. Функція ECO (енергозбереження)


- 1. Щоб увімкнути функцію Eco, просто натисніть кнопку Eco. Кнопка засвітиться, а на екрані з'явиться індикатор.
- 2. Натисніть кнопку Eco ще раз, щоб вимкнути цю функцію.
- 3. Регулювання температури для деяких моделей кондиціонерів:
 - у режимі охолодження нова задана температура буде $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - у режимі обігріву нова задана температура буде $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

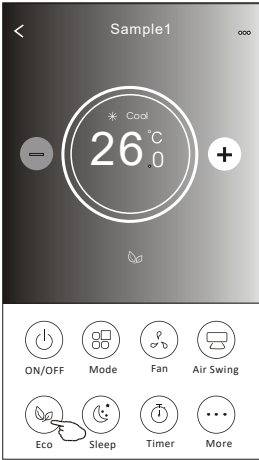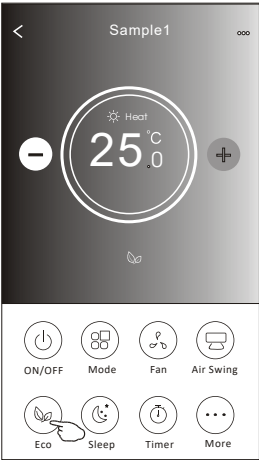

Режим	ECO увімкнено
Охолодження	Так
Вентиляція	
Осушення	
Обігрівання	Так
Автоматично	

Режим ECO відключений у режимах «Вентиляція», «Осушення» та «Авто».



Примітка. Головний екран управління та спосіб управління режимом ECO може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Див. приклад нижче:

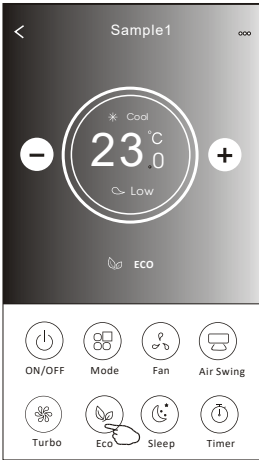

Примітка.
У деяких моделях кондиціонерів функція ECO не підтримується в режимах Turbo/Sleep.

Форма управління 2. Функція нічного режиму

1. Натисніть кнопку Sleep (Нічний режим).
2. Виберіть потрібний тип нічного режиму і доторкніться до нього.
3. Натисніть кнопку «X», щоб повернутися на головний екран керування.
4. На екрані з'явиться індикатор вибраного типу нічного режиму.

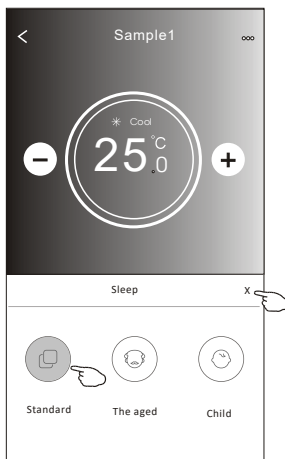
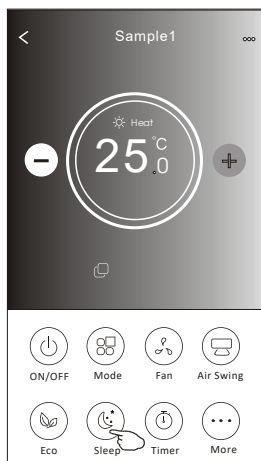


Режим	Нічний режим увімкнено
Охолодження	Так
Вентиляція	
Осушення	
Обігрівання	Так
Автоматично	

Функція нічного режиму не працює у режимах Fan/Dry/Auto (вентиляція, осушення та автоматичний).

Примітка.

Головний екран керування може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Див. приклад нижче:


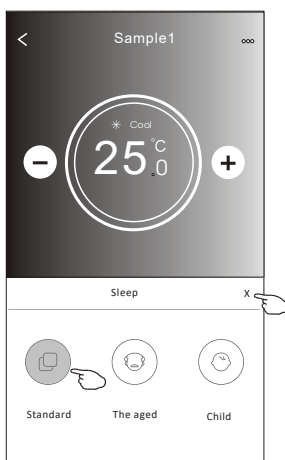
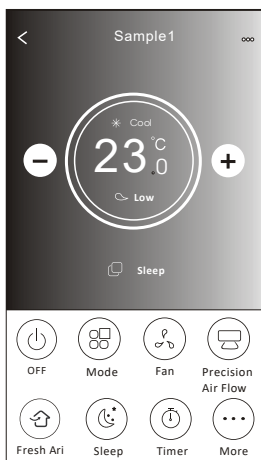


Примітка.

У деяких моделях кондиціонерів функція нічного режиму також недоступна в режимах Turbo/Sleep (Підвищена потужність/Нічний режим).


Форма управління 2. Налаштування таймера (увімкнення)

1. Натисніть кнопку Timer (Таймер).
2. Натисніть на значок «+» у правому верхньому кутку головного екрана Timer (Таймер).
3. Виберіть налаштування Time (Час) / Repeat (Повторювати) / Switch OFF (Вимкнення), а тоді натисніть кнопку Save (Зберегти).
4. Таймер (вимкнення) з'явиться на головному екрані Timer (Таймер).

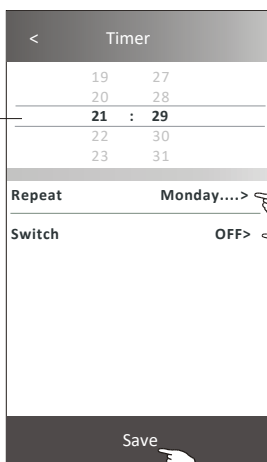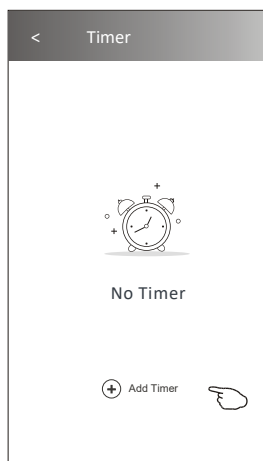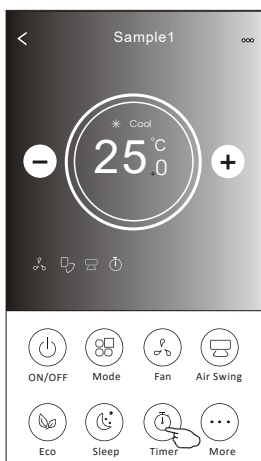


Прокрутіть вгору
або вниз, щоб
вибрати час

Натисніть на пункт Repeat > (Повторювати >), далі виберіть дні, у які потрібно повторювати виконання цього таймера, або опцію Once (Один раз), а тоді натисніть Confirm (Підтвердити).






Натисніть на пункт Switch > (Перемкнути >), а тоді проведіть по екрану, щоб вибрати пункт ON (Увімкнено), і натисніть Confirm (Підтвердити).




Форма управління 2. Налаштування таймера (вимкнення)

1. Натисніть кнопку Timer (Таймер).
2. Натисніть на значок «+» у правому верхньому кутку головного екрана Timer (Таймер).
3. Встановіть час / дату повторювання / увімкнення живлення / температуру / режим / швидкість вентилятора / точне регулювання потоку повітря відповідно до ваших побажань, а потім натисніть поле Save (Зберегти).
4. Таймер з'явиться на головному екрані Timer (Таймер).

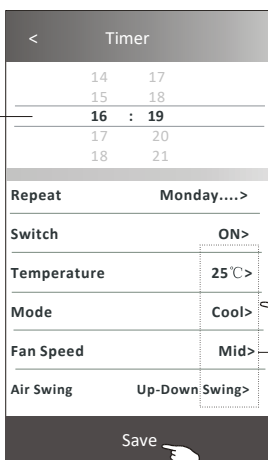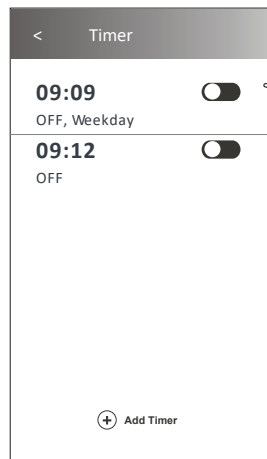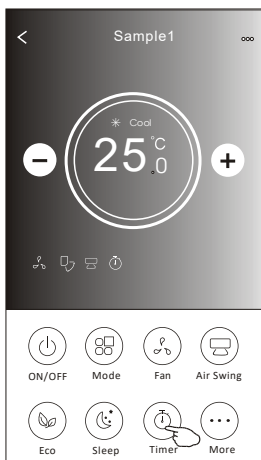


Прокрутіть вгору
або вниз, щоб
вибрати час

Натисніть на пункт Repeat > (Повторювати >), далі
виберіть дні, у які потрібно повторювати
виконання цього таймера, або опцію Once (Один
раз), а тоді натисніть Confirm (Підтвердити).



Натисніть на пункт Switch > (Перемкнути >),
а тоді проведіть по екрану, щоб вибрати пункт ON
(Увімкнено), і натисніть Confirm (Підтвердити).



По черзі доторкніться до пунктів Mode (Режим),
Fan speed (Швидкість вентилятора) та Air Flow
(Потік повітря) і налаштуйте їх, як описано
у попередньому розділі, а тоді натисніть
Confirm (Підтвердити).

Форма управління 2. Управління таймером

1. Змінити налаштування таймера:

Натисніть будь-де на рядку в переліку таймерів (крім перемикача), щоб перейти на екран налаштування таймера, змініть налаштування і натисніть кнопку Save (Зберегти).



2. Увімкнути або вимкнути таймер:

Натисніть на ліву частину перемикача, щоб вимкнути таймер.

Натисніть на праву частину перемикача, щоб увімкнути таймер.


3. Видалити таймер:

Проведіть по рядку в переліку таймерів справа наліво, щоб з'явилася кнопка Delete (Видалити), і натисніть кнопку Delete (Видалити).

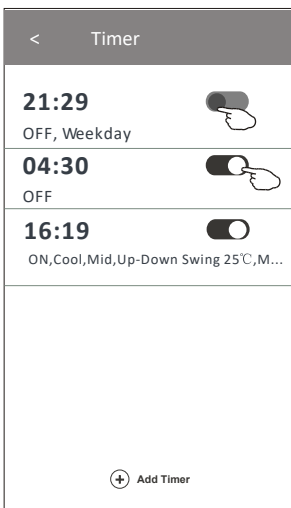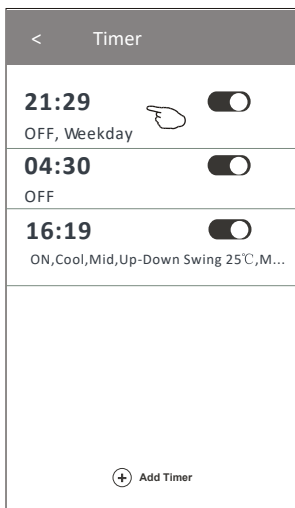


Проведіть ліворуч, щоб вимкнути таймер.

Проведіть праворуч, щоб увімкнути таймер.

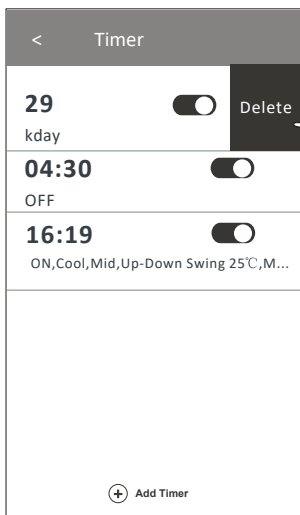


Форма управління 2. Додаткові функції

1. Якщо на екрані відображається кнопка More (Додаткові функції), натисніть її, щоб скористатися іншими функціями

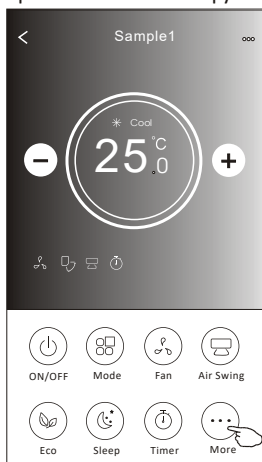

Примітка.

У деяких моделях кондиціонерів кнопки More (Додаткова) немає.

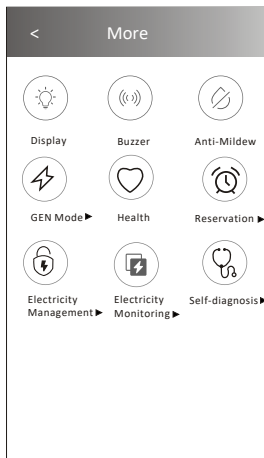

Примітка. Якщо ваш кондиціонер не має певних функцій, або якщо функція недоступна в поточному режимі, екран може виглядати по-іншому, а деякі значки можуть бути приховані.

2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути світлодіодний дисплей внутрішнього блока.
Display
3. Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути звуковий сигнал під час керування із застосунку через Wi-Fi.
Buzzer
4. Натисніть кнопку , (якщо вона є на екрані), щоб активувати функцію захисту від плісняви.
Anti-Mildew

Після вимкнення кондиціонера автоматично починається осушення для зменшення залишкової вологості й запобігання утворенню плісняви. Після завершення циклу функція автоматично вимкнеться.

5. Натисніть кнопку , (якщо вона є на екрані), щоб увімкнути/вимкнути функцію Health
Health


(Оздоровлення повітря).

Це активує функцію антибактеріального іонізатора. Ця функція доступна тільки для моделей з іонізатором повітря.

6. Натисніть кнопку «GEN Mode» (Режим обмеження потужності), якщо вона є на екрані.
У цьому режимі можна вибрати один з трьох рівнів сили струму. Кондиціонер споживатиме обмежений струм з метою заощадження електроенергії.



GEN Mode▶





Керування кондиціонером

Форма управління 2. Додаткові функції

7. Натисніть кнопку «Electricity Monitoring» (Моніторинг електроспоживання), якщо вона є на екрані.
За допомогою цієї функції можна контролювати енергоспоживання кондиціонера.



Electricity Monitoring ►

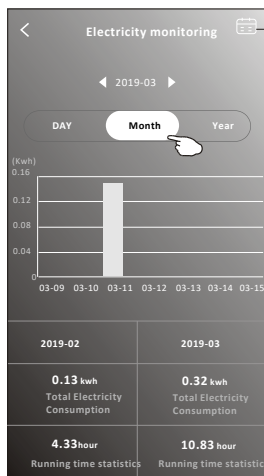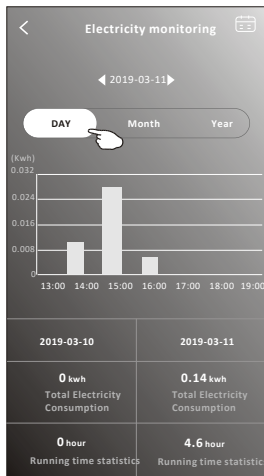

Натисніть цю кнопку, щоб відкрити календар, у якому можна вибрати дату.

8. Натисніть кнопку , якщо вона є на екрані.

Self-Cleaning

Інформація про функцію самоочищення наведена в Посібнику користувача.

9. Натисніть кнопку 8 °C Heat, якщо вона є на екрані.

Ця функція допомагає підтримувати в приміщенні температуру вище 8 °C.

Інформація про функцію обігрівання до 8 °C наведена в Посібнику користувача.



8°C Heat

10. Натисніть кнопку Reservation (Резервування), якщо вона є на екрані.

Налаштуйте бажаний час, дати повторення, температуру, режим, швидкість вентилятора, напрямок потоку повітря, а тоді натисніть кнопку Save (Зберегти).

Кондиціонер буде автоматично застосовувати ці налаштування у вказаний час.



Reservation ►

Turn on ☐

14 17
15 18
16 : 19
17 20
18 21

Repeat Monday... >

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Air Swing Up-Down Swing>

Save 

Turn on ☐



16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

Форма управління 2. Додаткові функції

11. Натисніть кнопку Self-diagnosis (Самодіагностика), якщо вона є на екрані.

Кондиціонер автоматично виконає самодіагностику і виведе коди помилок та, якщо це можливо, вказівки щодо усунення проблем.

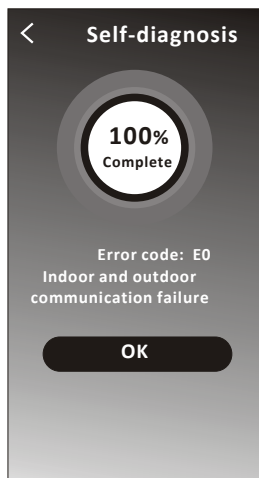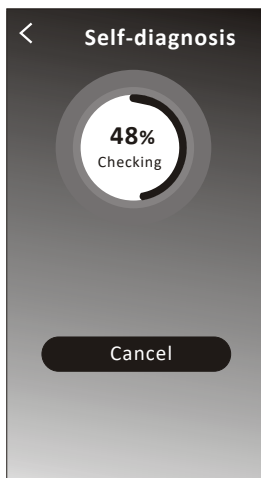

12. Натисніть кнопку , якщо вона є на екрані.

Photosensitive

Ця функція дає кондиціонеру змогу автоматично вмикати/вимикати дисплей залежно від інтенсивності освітлення.

13. Натисніть кнопку , якщо вона є на екрані.

Soft Wind

У цьому режимі кондиціонер створює легкий потік повітря крізь дрібні отвори в дефлекторі.



Відомості та керування пристроєм

Натисніть  для форми управління 1, або натисніть ... для форми управління 2, щоб перейти до екрана детальної інформації про пристрій.

Тут можна переглянути деяку корисну інформацію і дозволити іншим обліковим записам користуватися пристроєм.

Уважно вивчіть наведені далі зображення і вказівки. Головний екран керування може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера.




Форма управління

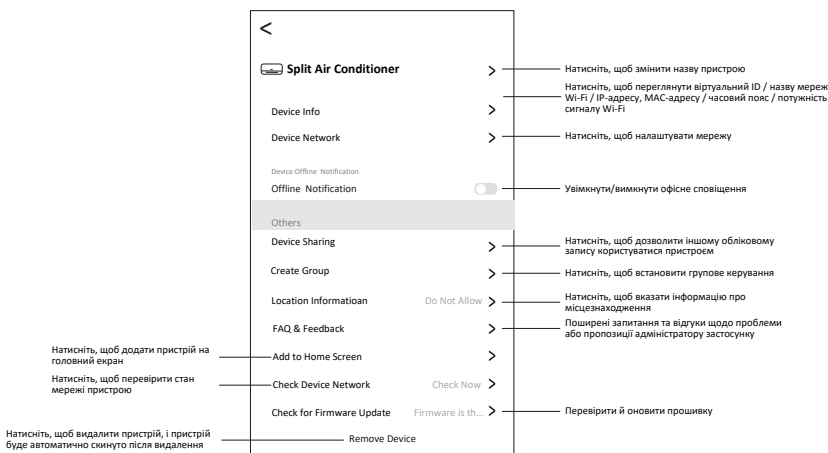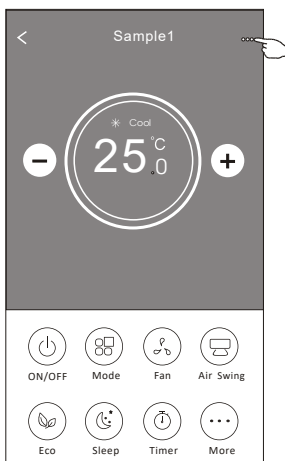

Відомості та керування пристроєм


Як дозволити іншим обліковим записам користуватися пристроєм?

1. Натисніть кнопку Device Sharing (Спільний доступ до пристрою): відкриється екран Device Sharing (Спільний доступ до пристрою).
2. Натисніть кнопку Add Sharing (Додати спільний доступ).
3. Виберіть регіон і вкажіть обліковий запис, якому хочете дозволити користуватися пристроєм.
4. Натисніть «Done» (Готово), після чого обліковий запис з'явиться у списку спільного доступу.
5. Користувачам, яким надано доступ, слід натиснути на домашній екран і, утримуючи палець на екрані, провести по екрану вниз, щоб оновити список пристроїв. Тоді пристрій з'явиться у списку пристроїв.

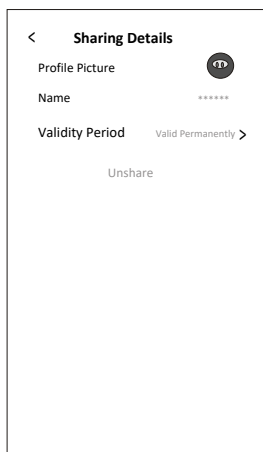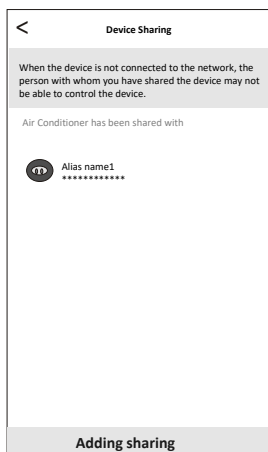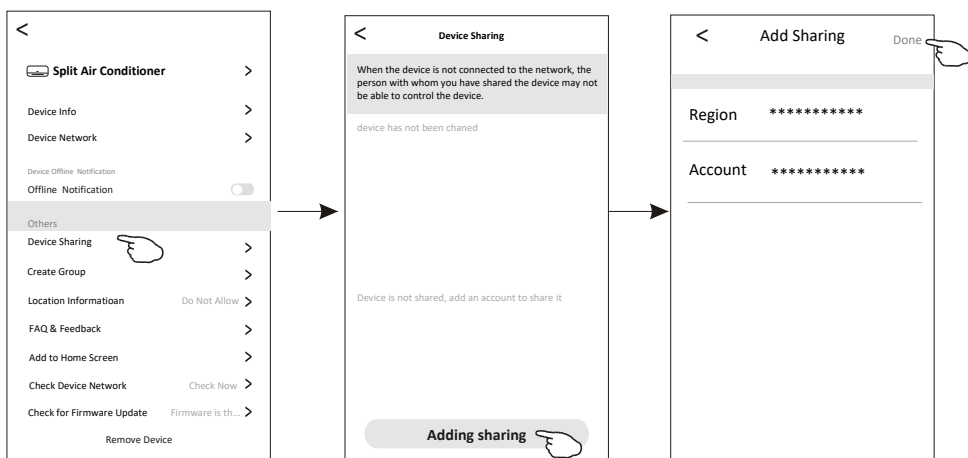


Налаштування профілю облікового запису

1. Налаштування облікового запису

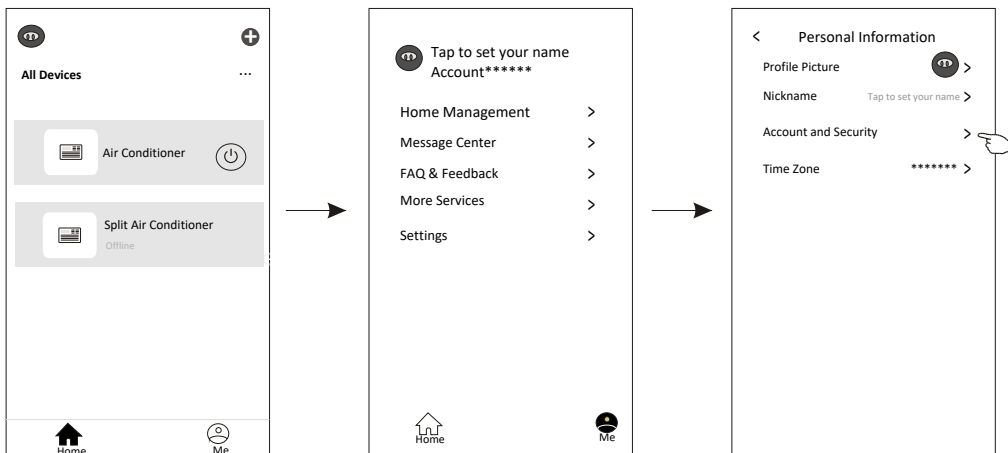


2. Обліковий запис і безпека

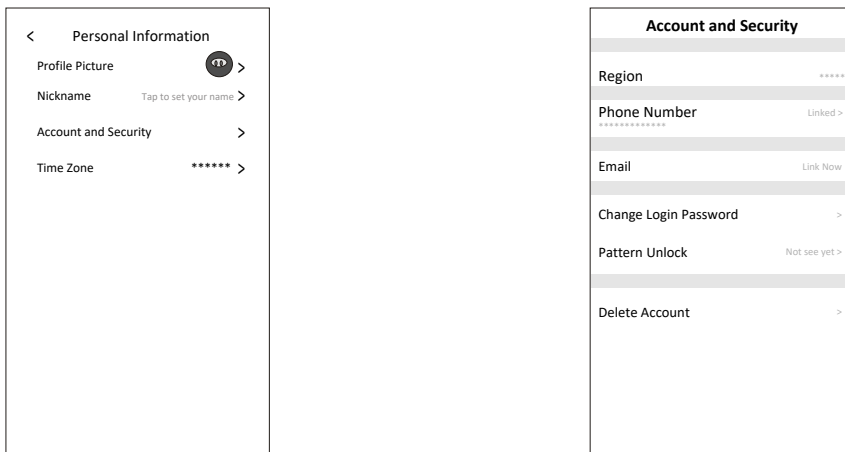


Керування домом (родиною)

1. Натисніть «Home Management» (Управління домом)

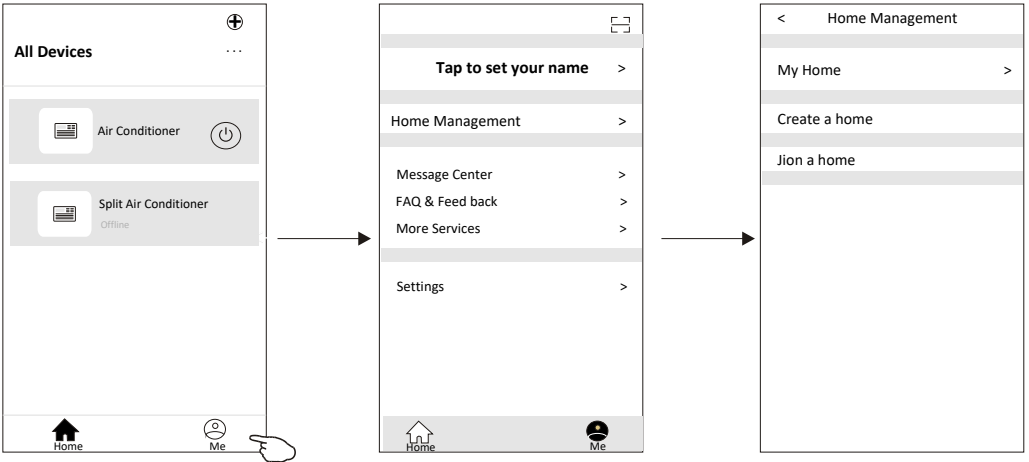

2. Введіть назву дому, встановіть своє місцезнаходження та вкажіть кімнати, обравши рекомендовану кімнату, наприклад «Вітальня», або натиснувши «Add Room» (Додати кімнату)
3. Create a Home (Створити дім)
4. Join a Home (Приєднатися до дому), введіть код запрошення та натисніть ->

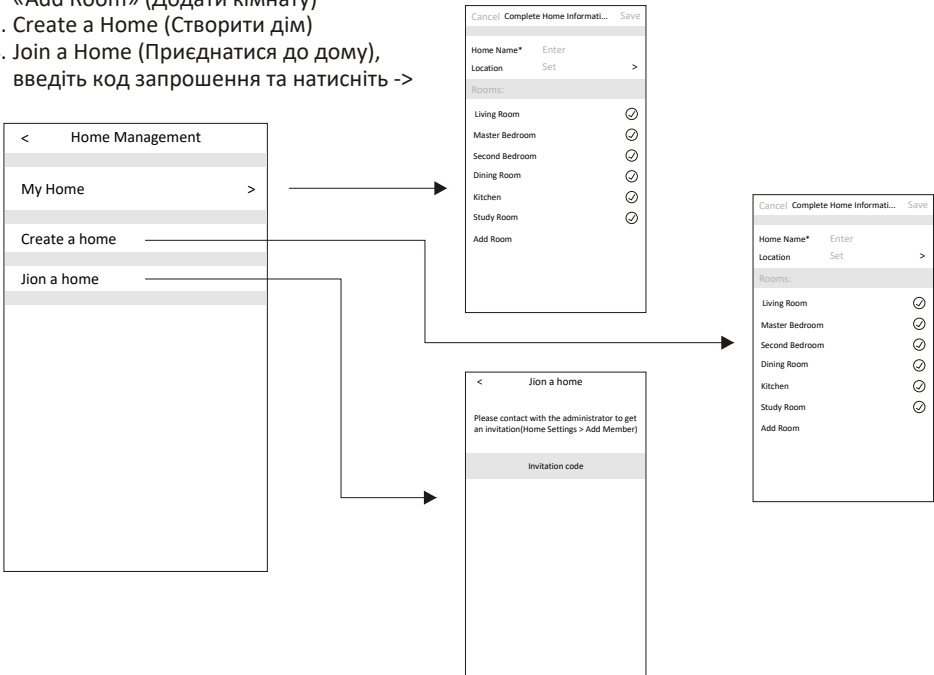

Зауваження

1. У разі технічного оновлення фактичний вигляд елементів може відрізнятися від зображених у посібнику. Ми просимо вибачення. Орієнтуйтеся на фактичний вигляд виробу та застосунок.
2. Смарт-застосунок для керування кондиціонером може бути змінено без попередження з метою вдосконалення або видалено залежно від обставин у виробників.
3. У разі слабкого сигналу Wi-Fi смарт-застосунок може втратити з'єднання з мережею. Отже, розташуйте внутрішній блок якомога ближче до бездротового маршрутизатора.
4. Для бездротового маршрутизатора слід увімкнути функцію DHCP-сервера.
5. Інтернет-з'єднання може перерватися через проблеми з брандмауером. У такому разі зверніться до інтернет-провайдера.
6. З міркувань безпеки смартфона та налаштування мережі подбайте, щоб застосунок інтелектуального кондиціонера мав статус довіреного.

Пошук та усунення несправностей

Опис	Аналіз причини
Не вдається налаштувати конфігурацію кондиціонера	1. Перевірте правильність SSID та пароля WLAN-маршрутизатора, до якого під'єднано мобільний пристрій; 2. Перевірте, чи не ввімкнено на WLAN-маршрутизаторі додаткові налаштування, наведені нижче. 1) Брандмауер самого маршрутизатора чи ПК 2) Фільтрування MAC-адрес 3) Прихований SSID 4) Сервер DHCP Перезавантажте WLAN-маршрутизатор, мобільний пристрій та кондиціонер (модуль WLAN) і знову під'єднайте кондиціонер у режимі CF. Перед перезавантаженням переконайтеся, що більше ніхто не під'єднався до того ж кондиціонера.
Мобільний пристрій не може керувати кондиціонером	1. Якщо після перезавантаження кондиціонера (модуля WLAN) у застосунку відображається повідомлення Device remove (Видалення пристрою), ігнорування цього підтвердження призведе до того, що мобільний пристрій втратить дозвіл на керування кондиціонером. Кондиціонер потрібно буде знову під'єднати у режимі CF. 2. У разі зникнення живлення мобільний пристрій втратить право керувати кондиціонером на 3 хвилини після збою живлення. (Сповіщення на мобільному пристрої не відображається). Якщо застосунком (кондиціонером) неможливо керувати навіть після відновлення живлення, кондиціонер потрібно знову під'єднати у режимі CF.
Мобільний пристрій не знаходить кондиціонер	1. Застосунок показує, що кондиціонер перебуває у стані офлайн. Перевірте такі умови: 1) Конфігурацію кондиціонера змінено. 2) Кондиціонер відключений від живлення. 3) Маршрутизатор відключений від живлення. 4) Кондиціонер не може підключитися до маршрутизатора. 5) Кондиціонер не може підключитися до мережі через маршрутизатор. 6) Мобільний пристрій не може підключитися до мережі. 2. Після додавання пристрою він зник зі переліку пристроїв. Натисніть і проведіть по екрану вниз, щоб оновити перелік пристроїв. Якщо нічого не змінилося, закрийте і перезапустіть застосунок.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ



Модуль керування (WIFI) відповідає вимогам відповідних Технічних регламентів України:

- Технічного регламенту радіообладнання (постанова КМУ № 355 від 24 травня 2018 року);
- Технічного регламенту використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ № 139 від 10 березня 2017 року);

Справжнім Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd., Room 301, Building 1, Huace Center, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China., (Ханджоу Туя Інформейшен Технолоджи Ко., Лтд., Рум 301, Білдинг 1, Хайс Центр, Ксіху Дістрікт, Ханджоу Сіті, Жейджанг Прованс, КНР) заявляє, що модуль керування відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<https://nc-clima.in.ua/>

<https://bergen.in.ua/>

<https://hyundai-hvac.com.ua/ua>

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service>

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «НОВАФОРМ»,

Україна 04060 м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3.

тел. гарячої лінії: 0-800-40 05 15

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).

Дата виробництва вказана на виробі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виготовлено: Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd., China

Найменування товару: модуль керування

Модель: NWF – 07

Виробник гарантує відповідність товару вимогам, що зазначені в нормативних документах, за умови виконання споживачем вимог, які викладені в цьому документі.

Країна виробництва товару: *Китай*

Дата виготовлення: «__» _____ 20__р.

МП

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отриманні і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщини, сколів, тощо.). Після від'їзду кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов'язань переходять у власність АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лиця, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зверніться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всім питанням, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ, адреса й телефони яких знаходяться на інтернет-сторінках: <https://novaform.com.ua/service>

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії: **0-800-40 05 15**

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умов дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням

Гарантія поширюється на виробничий або конструкційні дефект виробу

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Виконання АСЦ ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу відбуваються або у приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 14 (чотирнадцяти) днів. В разі, якщо під час

гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений строк недоліки не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за преїскурантом АСЦ. У разі відсутності Покупця за вказаною адресою на момент приходу спеціаліста АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд спеціаліста за преїскурантом АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:

- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів);
- програмне забезпечення виробу;
- на будь-які адаптації та зміни виробу, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу;
- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії).

Гарантія виробника також не надається у випадках:

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів;
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер;
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змашенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу *;
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;
- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ.

- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин, тощо.;
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами;
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин, тощо;
- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*;
- внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація.
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче Пам'ятки по догляду за виробами.

**виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі*

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції, що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Модуль керування	60	12

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостей представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15 ;
- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на українській мові та _____;
- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;

Виготовлено: Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd., China

Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює продавець

Найменування товару згідно з нормативним документом:

Модуль керування, модель: NWF – 07

Заводский номер	
Дата виробництва	
Продавець	
Юридична адреса продавця	
Дата продажу	
Вартість	

ПІБ продавця _____ Підпис _____

МП